

TAKTON MALMÖ

Mounting Instruction

Asennusohje / Monteringsanvisning




LED


~220V...240V
50/60Hz

IP66

IK 08





Disconnect before servicing
Irrota ennen houltoa
Koppla bort innan service





DKS674 - 550x242x75 (LxWxH)

DKS675 - 675x257x81,4 (LxWxH)

DKS673 - 345x195x83 (LxWxH)

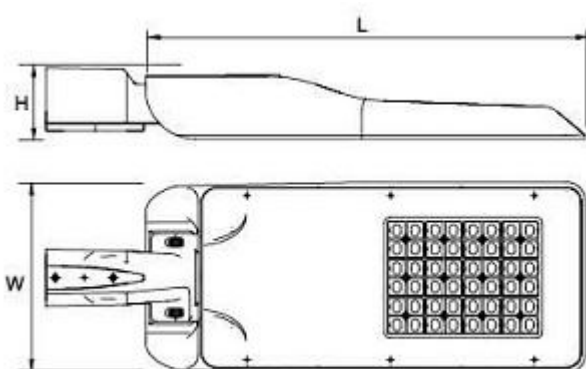

Net weight, no more / Nettopaino, ei enää / Nettovikt, inte mer: DKS673 - 3,2kg; DKS674 - 4,5kg; DKS675 - 6,5kg






For version with cable/ Versiota varten kaapelilla/ För version med kabel



Blue/Sininen/Blå Yellow-green/Kellanvihreä/Gulgrön
Brown/Ruskea/Brun

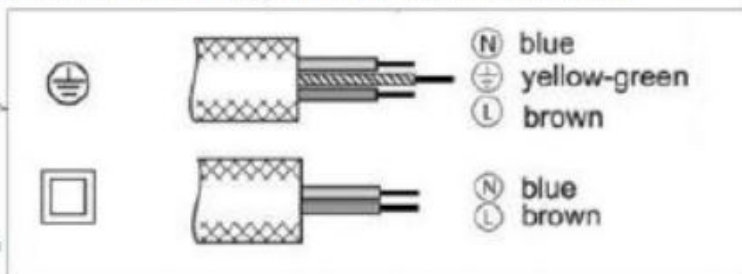


If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.


Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistajan tai hänen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön on korvattava se vaaran välttämiseksi.

Om den yttre böjliga kabeln eller ledningen i denna armatur är skadad ska den ersättas exklusivt av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Constant Light Output/ Vakio valoteho/ Konstant ljusutgång

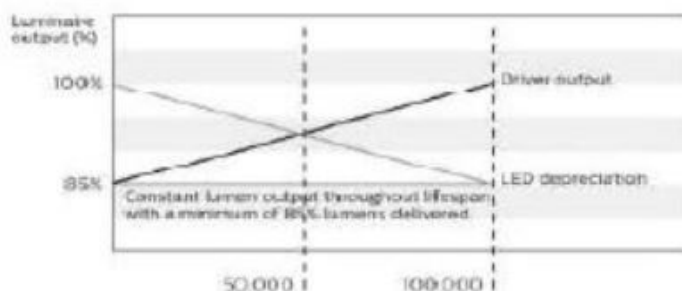

Auto dimming/ Automaattinen himmennys/ Automatisk dimming - Dynadimmer

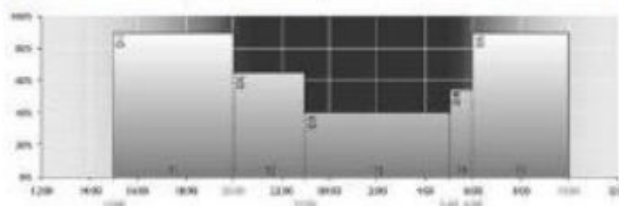

Led modules can be replaced by manufacturer only/ Led-moduulit voidaan korvata vain valmistajalla/

Ledda moduler kan endast bytas ut av tillverkaren.

Windage area, no more/ Tuuletusalue, ei enää/ Vindkraft område, inte mer:

DKS674 - 0,14m² above/below/yhäälä/alhaala/ovan/nedan and/ja/och 0,042m²

side position/sivupaikassa/sidposition

DKS675 - 0,18m² above/below/yhäälä/alhaala/ovan/nedan and/ja/och 0,055m²

side position/sivupaikassa/sidposition

DKS673 - 0,067m² above/below/yhäälä/alhaala/ovan/nedan and/ja/och 0,028m²

side position/sivupaikassa/sidposition

